


Montážny návod

Obmedzovač prepätia
do vnútorného prostredia


typ SPA-xx

Obmedzovač môže byť montovaný
vo vodorovnej aj zvislej polohe.

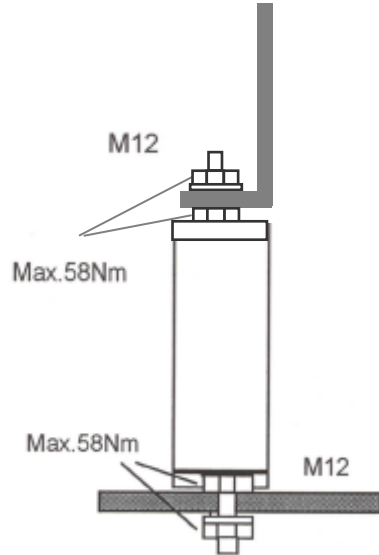

Tabuľka:
Minimálne vzdialenosti v mm.

Um (kV)	a	b	c	d
12	120	120	120	40
24	220	220	220	90
36	320	320	320	160

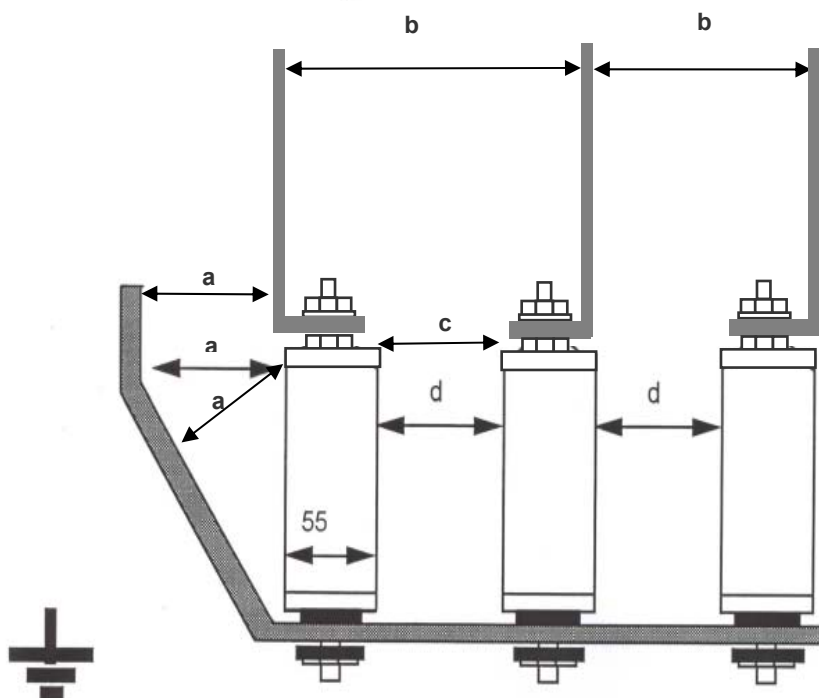

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Divize silnoproud
Limuzská 8
100 00 Praha 10
Tel.: 00420 2 72 011 103
Fax: 00420 2 72 700 811
EN-CZ@te.com
www.tycoelectronics.cz