


## Vlastnosti SPA-xx-I obmedzovačov


s izolovaným vn prívodom do vnútorného prostredia

	<b>SPA-I</b>	
Menovitý výbojový prúd	10 kA	L prív. [mm]
Trieda vybitia vedenia (Energetická trieda)	1	250
Vysokoprúdový impulz 4/10 $\mu$ s,	100 kA	500
Schopnosť pohltienia energie pri		750
– vysokoprúdovom impulze	5,3 kJ / kV ( $U_c$ )	<u>Kábl. oko:</u>
– spínacom impulze	2,6 kJ / kV ( $U_c$ )	12mm, 16 mm
Menovitý skratový prúd	16 kA	



SPA-I	$U_c$ (kV)	Zvyškové napätia (kV)							Výdržné napätie		L (mm)
		8/20 $\mu$ s				1/20 $\mu$ s	30/60 $\mu$ s		50 Hz za sucha(kV)	impulzné (kV)	
		5 kA	10 kA	20 kA	40 kA	10 kA	125 A	500A			
06	6	18,6	20	22,4	26,2	21,8	13,8	14,8	11,1	26,2	138
07	7	21,7	23,3	26,2	30,6	25,4	16	17,3	12,9	30,6	148
09	9	27,9	30,0	33,6	39,3	32,7	20,6	22,2	16,6	39,3	168
10	10	31	33,3	37,4	43,7	36,3	22,9	24,7	18,5	43,7	177
12	12	37,2	40,0	44,9	52,4	43,6	27,5	29,6	22,2	52,4	200
15	15	46,5	50,0	56,1	65,5	54,5	34,4	37,0	27,7	65,5	299
18	18	55,8	60,0	67,3	78,6	65,4	41,3	44,4	33,3	78,6	329
21	21	65,1	70,0	78,5	91,7	76,3	48,1	51,8	38,8	91,7	361
24	24	74,4	80,0	89,7	105	87,2	55,0	59,2	44,4	105	393
27	27	83,7	90,0	101	118	98,1	61,9	66,6	49,9	118	491
30	30	93	100	112	131	109	68,8	74,0	55,5	131	522
33	33	102	110	123	144	120	75,6	81,4	61	144	554
36	36	112	120	135	157	131	82,5	88,8	66,6	157	586
40	40	124	133	150	175	145	91,7	98,7	74	175	606

### Dočasné prepätie

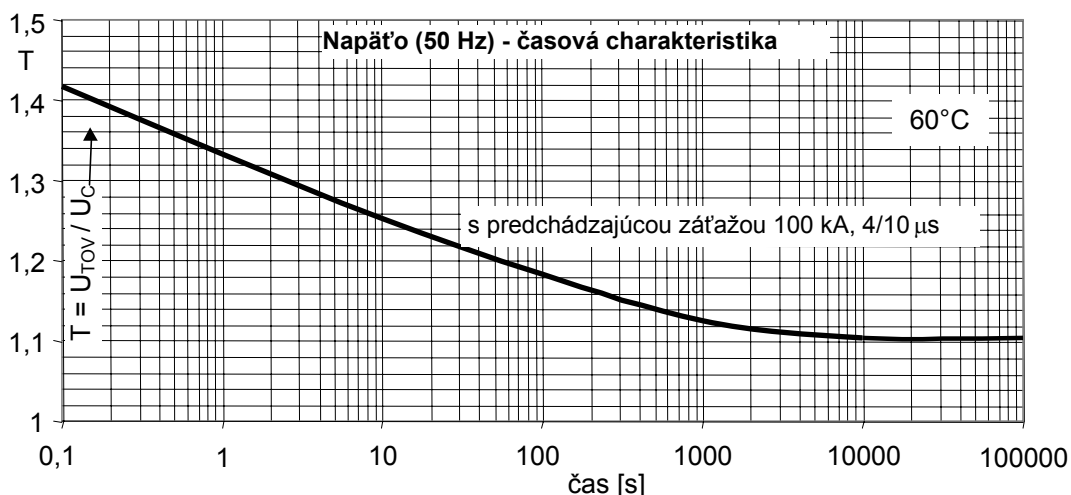

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme:

Reprezentant **Tyco Electronics Raychem**  
pre Slovenskú republiku:  
**Varia Bratislava spol. r.o**  
Janáčkova 1  
811 08 Bratislava  
Tel./Fax: (07) 5296 7639  
varia@nexta.sk

-----  
varia@nextra.sk