




















Názov výrobku	Vyobrazenie	Určenie	Rozmery, hmotnosť	Objednávacie číslo
Špeciálne elektrikárske nožnice 2K 16012	 16012	<ul style="list-style-type: none"> • 2-komponentné rukoväte • Mäkké kontaktné body • Ergonomické a vysoko robustné <ul style="list-style-type: none"> • Nerezové čepele • Čepele s mikro zárezmi • Vysoká strihacia kapacita • Nastavovací kolík s možnosťou nastavenia 2-komponentných rukovätí 	Dĺžka:140 mm Hmotnosť:83 g	16012
Odplášťovač káblov AMS 1000V včítane ochranného obalu 17130		<p>Nástroj na odstránenie plášťa káblov s prepravným obalom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Použitelnosť: káble s priemerom $\varnothing > 25$ mm, hrúbka izolácie 0 - 5 mm pri PVC a gume • Vhodný pre práce na živých častiach el. zariadení do 1000 V AC • Model AMS 1000 V je vhodný aj pre použitie pri veľmi nízkych teplotách, až do -40 °C 	Rozmery:170x75x50 mm Hmotnosť:239 g	17130
Odplášťovač káblov bez ochranného obalu AMS 1000V 17131		<p>Nástroj na odstránenie plášťa káblov</p> <ul style="list-style-type: none"> • Použitelnosť: káble s priemerom $\varnothing > 25$ mm, hrúbka izolácie 0 - 5 mm pri PVC a gume • Vhodný pre práce na živých častiach el. zariadení do 1000V AC • Model AMS 1000V je vhodný aj pre použitie pri veľmi nízkych teplotách, až do -40°C 	Rozmery:155x75 mm Hmotnosť:176 g	17131
Náhradný nôž (do nástroja na odstránenie plášťa káblov AMS 1000) AV6299		Náhradný nôž do 17131	Hmotnosť:4 g	AV6299
Odplášťovacie náradie AIS sada set 17190		<p>Nástroj na odstránenie plášťa káblov, ktorý je vyrobený z vysokohustotného polyetylénu</p> <ul style="list-style-type: none"> •Použitelnosť: káble s priemerom $\varnothing 16 - 54$ mm, hrúbka izolácie 0,5 - 5 mm 	Rozmery:390x330x105 mm Hmotnosť:2 170 g	17190







<p>Nôž náhradný 17195</p>		<p>Náhradný nôž do 17900</p>	<p>Hmotnosť:4 g</p>	<p>17195</p>
<p>Nástroj na odstránenie nezlúpatelnej polovodivej vrstvy FBS set 17220</p>		<p>Nástroj na odstránenie nezlúpatelnej polovodivej vrstvy vn káblov. ktoré sú vyrobené z vysokohustotného polyetylénu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Použitelnosť: káble s priemerom Ø 10 - 52 mm <ul style="list-style-type: none"> • Hrúbka polovodivej vrstvy 1,5 mm • Súprava obsahuje aj náhradnú čepeľ 17142 a silikónovú vazelinu AG1013 	<p>Rozmery:280x210x65 mm Hmotnosť:790 g</p>	<p>17720</p>
<p>Súprava náhradných dielov 17145 pre FBS</p>		<p>Náhradné diely pre 17220: 2x doštičky, 1x koliesko vhodné skrutky</p>	<p>Hmotnosť:32 g</p>	<p>17145</p>
<p>Náhradný nôž (do nástroja na odstránenie nezlúpatelnej polovodivej vrstvy FBS) 17142</p>		<p>Náhradný nôž do 17221 (17220)</p>	<p>Hmotnosť:6 g</p>	<p>17142</p>
<p>Nástroj na odstránenie nezlúpatelnej polovodivej vrstvy FBS II set 17250</p>		<p>Nástroj na odstránenie nezlúpatelnej polovodivej vrstvy vn káblov bez použitia silikónovej vazelíny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Použitelnosť: káble s priemerom Ø 16 - 58 mm <ul style="list-style-type: none"> • Hrúbka polovodivej vrstvy do 1,5 mm • Súprava obsahuje aj náhradnú čepeľ 17142 	<p>Rozmery:220x60x90mm 580 g</p> <p>Hmotnosť:</p>	<p>17250</p>
<p>Nástroj na odstránenie zlúpatelnej polovodivej vrstvy HLS AV6400</p>		<p>Nástroj na odstránenie zlúpatelnej polovodivej vrstvy vn káblov, napr. DISTRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikačný rozsah: Ø 16 - 41 mm • Hrúbka polovodivej vrstvy 0 - 2 mm • Súprava obsahuje aj STOP svorku, silikón a plastový kufor 	<p>Rozmery:175x65x50 mm mm Hmotnosť:600 g</p>	<p>AV6400</p>






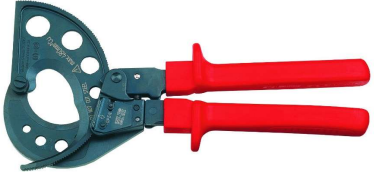
<p>Nástroj na zrážanie hrán primárnej izolácie UFS 17240</p>		<p>Nástroj určený na zrážanie hrán primárnej izolácie vn káblov (2 x 45°)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikačný rozsah 15 - 60 mm • Priemer rotácie max.130 mm <p>• Použitie nástroja bez aplikácie silikónovej vazelíny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Včítane ochranného obalu 	<p>Rozmery:170x50x90 mm mm Hmotnosť:372 g</p>	<p>17240</p>
<p>Náhradný nôž (do nástroja na zrážanie hrán primárnej izolácie UFS) 17242</p>		<p>Náhradný nôž do 17240</p>	<p>Hmotnosť:3 g</p>	<p>17242</p>
<p>Svorkové zariadenie pre skrutkové konektory 14-40mm 22013</p>		<p>Nástroj pre uchopenie skrutkových konektorov</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pre uchopenie skrutkových konektorov a ôk s priemerom od 14 do 40mm. • Vhodné pre práce na živých zariadeniach do 1000 V AC 	<p>Rozmery:195x65x64 mm Hmotnosť:372 g</p>	<p>22013</p>
<p>Posuvná rukoväť IMS20kV AV6300</p>		<p>Rukoväť univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pre odstránenie primárnej izolácie vn káblov • Rúčka je nastaviteľná podľa požadovanej dĺžky odstránenia izolácie • Nevhodné pre práce na živých častiach el. zariadení 	<p>Rozmery:174x97 mm Hmotnosť:222 g</p>	<p>AV6300</p>
<p>Odizolovávaci nástavec 35mm² AV63035</p>		<p>Vymeniteľný nástavec univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vhodný pre prierez 35mm² 22kV kábľa 	<p>Rozmery:77xØ46 mm Hmotnosť:94 g</p>	<p>AV63035</p>
<p>Odizolovávaci nástavec 70mm² AV63070</p>		<p>Vymeniteľný nástavec univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vhodný pre prierez 70mm² 22kV kábľa 	<p>Rozmery:77xØ46 mm Hmotnosť:90 g</p>	<p>AV63070</p>

<p>Odizolovávaci nástavec 95mm² AV63095</p>		<p>Vymeniteľný nástavec univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vhodný pre prierez 95mm² 22kV kábla 	<p>Rozmery:77xØ46 mm Hmotnosť:88 g</p>	<p>AV63095</p>
<p>Odizolovávaci nástavec 150mm² AV63150</p>		<p>Vymeniteľný nástavec univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vhodný pre prierez 150mm² 22kV kábla 	<p>Rozmery:77xØ46 mm Hmotnosť:80 g</p>	<p>AV63150</p>
<p>Odizolovávaci nástavec 240mm² AV63240</p>		<p>Vymeniteľný nástavec univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vhodný pre prierez 240mm² 22kV kábla 	<p>Rozmery:77xØ46 mm Hmotnosť:68 g</p>	<p>AV63240</p>
<p>Nôž náhradný AV6399</p>		<p>Náhradný nôž pre vymeniteľné nástavce univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV AV63XXX</p>	<p>Hmotnosť:2 g</p>	<p>AV6399</p>
<p>Silikónová vazelína AG1013</p>		<p>Silikónová vazelína na mazanie káblov pri odstraňovaní polovodivej vrstvy vn káblov</p>	<p>Obsah:100 ml</p>	<p>AG1013</p>
<p>Náhradný nôž (do orezávača polovodivej vrstvy IT-1000-17-2) EXRM-1606</p>		<p>Náhradný nôž do IT-1000-17-2</p>	<p>Hmotnosť:13 g</p>	<p>EXRM-1606</p>

<p>Vysokotlaková hadica (dĺžka 5m) FH-1630-PIE-SW5</p>		<p>Vysokotlaká hadica 5m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pripája sa pomocou skrutkových spojok k redukčnému ventilu FH-1630 a rukoväti horáka • Pripojovací závit: R 3/8" ľavý • Oranžová farba 	<p>Dĺžka: 5 m Hmotnosť: 900 g</p>	<p>FH-1630-PIE-SW5</p>
<p>Vysokotlaková hadica (dĺžka 10m) FH-1630-PIE-SW10</p>		<p>Vysokotlaká hadica 10m</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripája sa pomocou skrutkových spojok k redukčnému ventilu FH-1630 a rukoväti horáka • Pripojovací závit: R 3/8" ľavý • Oranžová farba 	<p>Dĺžka: 10 m Hmotnosť: 1 166 g</p>	<p>FH-1630-PIE-SW10</p>
<p>Zostava horáka FH-1630-S-TS1</p>		<p>Zostava horáka FH-1630-S-TS1 sa skladá z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväte horáka FH-1630-S-HNZ bez ovládania kľúrového plameňa • 5m dlhej vysokotlakačej hadice FH-1630-PIE-SW5 • Horáka FH-1630-S-BN38 • 2ks vidlicových kľúčov 	<p>Hmotnosť: 1 460 g</p>	<p>FH-1630-S-TS1</p>
<p>Bezpečnostný regulátor FH-1630-PIE-LGS</p>		<p>Bezpečnostný regulátor s integrovaným bezpečnostným ventilom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Závit na pripojenie hadice: R 3/8" ľavý • Závit na pripojenie nádoby s plynom: W 21,8 x 1/14" ľavý 	<p>Hmotnosť: 300 g</p>	<p>FH-1630-PIE-LGS</p>
<p>Bezpečnostná hadicová poistka FH-1630-PIE-CV</p>		<p>Bezpečnostná hadicová poistka je zapojená medzi vysokotlakú hadicu a redukčný ventil</p> <ul style="list-style-type: none"> • V prípade poruchy hadice, alebo rukoväte horáka odpojí prívod plynu • Pripojovací závit: R 3/8" ľavý 	<p>Hmotnosť: 1 000 g</p>	<p>FH-1630-PIE-CV</p>
<p>Redukčný ventil FH-1630-PIE-R1</p>		<p>Redukčný ventil je určený na 2kg nádobu s propánom (s ventilom), alebo na 10kg nádobu priamo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Závit na pripojenie hadice R 3/8" ľavý • Závit na pripojenie nádoby s plynom: W 21,8 x 1/14" ľavý 	<p>Hmotnosť: 500 g</p>	<p>FH-1630-PIE-R1</p>

<p>Káblový nôž EXRM-0607</p>		<p>Káblový nôž s pevnou čepel'ou</p>	<p>Dĺžka:175 mm Hmotnosť:42 g</p>	<p>EXRM-0607</p>
<p>Káblový nôž EXRM-0947</p>		<p>Káblový nôž pre odstránenie plášťa káblov s vonkajším priemerom > 20mm</p>	<p>Hmotnosť:78 g</p>	<p>EXRM-0947</p>
<p>Súprava horákov FH-1630-S-MC 10</p>		<p>Súprava obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horákové nástavce BN 17, BN 28 a BN 38 <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväť horáka FH-1630-S-HSZ • Redukčný ventil FH-1630-PIE-R1 • Bezpečnostnú hadicovú poistku FH-1630-PIE-CV • Vysokotlakovú hadicu 4m FH-1630-PIE-SW5 <ul style="list-style-type: none"> • Kovový kufrík • Vidlicové kľúče 2ks 	<p>Rozmery:470x210x74 mm Hmotnosť:4 800 g</p>	<p>FH-1630-S-MC 10</p>
<p>Rukoväť horáka FH-1630-S-HNZ</p>		<p>Rukoväť horáka s držiakom a ovládacím ventilom bez pákového ovládača kľudového a pracovného plameňa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Závit a pripojenie horáka:R 3/8", pravý • Závit na pripojenie hadice: R 3/8", ľavý • Vhodná pre všetky horáky FH-1630-S 	<p>Hmotnosť: 400 g</p>	<p>FH-1630-S-HNZ</p>
<p>Rukoväť horáka FH-1630-S-HSZ</p>		<p>Rukoväť horáka s držiakom a ovládacím ventilom s pákovým ovládačom kľudového a pracovného plameňa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Závit a pripojenie horáka:R 3/8", pravý • Závit na pripojenie hadice: R 3/8", ľavý • Vhodná pre všetky horáky FH-1630-S 	<p>Hmotnosť: 460 g</p>	<p>FH-1630-S-HSZ</p>
<p>Nástavec FH-1630-S-PN 17</p>		<p>Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priemer plameňa 17mm • Spotreba plynu 0,24kg/h 	<p>Dĺžka:195 mm Hmotnosť:143 g</p>	<p>FH-1630-S-PN 17</p>

<p>Nástavec FH-1630-S-BN 28</p>		<p>Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priemer plameňa 28mm • Spotreba plynu 0,46kg/h 	<p>Dĺžka:195 mm Hmotnosť:130 g</p>	<p>FH-1630-S-BN 28</p>
<p>Nástavec FH-1630-S-BN 38</p>		<p>Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priemer plameňa 38mm • Spotreba plynu 0,9kg/h 	<p>Dĺžka:195 mm Hmotnosť:240 g</p>	<p>FH-1630-S-BN 38</p>
<p>Nástavec FH-1630-S-BN 50</p>		<p>Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priemer plameňa 50mm • Spotreba plynu 2,0kg/h 	<p>Dĺžka:195 mm Hmotnosť:324 g</p>	<p>FH-1630-S-BN 50</p>
<p>Súprava horákov s piezo zapalovaním FH-1630-PIE-MC 10</p>		<p>Súprava obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horákové nástavce BN 18, BN 28 a BN 38 • Rukoväť horáka FH-1630-PIE • Redukčný ventil FH-1630-PIE-R1 • Bezpečnostnú hadicovú poistku FH-1630-PIE-CV • Vysokotlakovú hadicu 4m • Kovový kufírik • Vidlicové kľúče 2ks 	<p>Rozmery:450 x 210 x74 mm Hmotnosť:5,0kg</p>	<p>FH-1630-PIE-MC 10</p>
<p>Rukoväť horáka - piezo FH-1630-PIE</p>		<p>Rukoväť horáka s piezoelektrickým zapalovaním a otvorením prívodu plynu len pri stlačení rukoväte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pripojenie horáka bajonetové zásuvné • Závit na pripojenie hadice: R 3/8", ľavý 	<p>Hmotnosť: 950g</p>	<p>FH-1630-PIE</p>
<p>Nástavec pre piezo rukoväť FH-1630-PIE-BN 38</p>		<p>Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-PIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priemer plameňa 38mm • Spotreba plynu 0,9kg/h 	<p>Dĺžka:195 mm Hmotnosť:224 g</p>	<p>FH-1630-PIE-BN 38</p>

<p>Nástavec pre piezo rukoväť FH-1630-PIE-BN 50</p>		<p>Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-PIE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Priemer plameňa 50mm • Spotreba plynu 2,0kg/h 	<p>Dĺžka:195 mm Hmotnosť:348 g</p>	<p>FH-1630-PIE-BN 50</p>
<p>Zostava horáka FH-1630-PIE-TS1</p>		<p>Zostava horáka FH-1630-PIE-TS1 sa skladá z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rukoväte horáka FH-1630-PIE • 5m dlhej vysokotlakej hadice FH-1630-PIE-SW5 • Horáka FH-1630-PIE-BN38 • Bezpečnostného regulátora s integrovaným bezpečnostným ventilom FH-1630-PIE-LGS 	<p>Hmotnosť cca 2,28kg</p>	<p>FH-1630-PIE-TS1</p>
<p>Kevlarový povrázok na odstránenie izolácie EXRM-0764</p>		<p>Kevlarový povrázok na odstránenie izolácie u káblov s polymérovou izoláciou</p>	<p>Dĺžka:2 m Hmotnosť:3 g</p>	<p>EXRM-0764</p>
<p>Presný guľatý pilník 200/3</p>		<p>Jemný guľatý pilník pre ukončenie ľahko zlúmateľnej polovodivej vrstvy káblov</p>	<p>Dĺžka:285 mm Hmotnosť:216 g</p>	<p>286211602035</p>
<p>Nožnice na kábel KR-600</p>		<p>Nožnice s prevodom pre strihanie AL a Cu káblov do 400mm²</p>	<p>Hmotnosť:811 g</p>	<p>KR-600</p>
<p>Nožnice na kábel D-62</p>		<p>Nožnice s prevodom pre strihanie AL a Cu káblov do 500mm²</p>	<p>Dĺžka:285 mm Hmotnosť:800 g</p>	<p>1607062</p>

<p>Kliešte na odstránenie primárnej izolácie KOPI</p>		<p>Kliešte na odstránenie PE/ XLPE izolácie káblov na pozdĺžne a radiálne rezanie s nastaviteľnou hĺbkou rezu</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. Ø jadra 7,5 mm • max. Ø nad izoláciou 43 mm • max. hrúbka izolácie 11 mm 	<p>Hmotnosť: 1 400 g</p>	<p>KOPI</p>
<p>Montážny nástroj IT-1000-019</p>		<p>Nástroj na pridržanie skrutkového spojovača pri prit'ahovaní skrutiek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka: 205 mm • Rozsah použitia: Ø15 - 60 mm 	<p>Hmotnosť: 530 g</p>	<p>IT-1000-019</p>
<p>Montážna pasta EPPA-064-60</p>		<p>Montážna pasta pre inštaláciu tienených RSTI T-pripojovacích systémov pre plynom izolované rozvádzače.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obsah: 60 g v plastovej tube s u a uzáverom 	<p>Hmotnosť: 13,5 g</p>	<p>EPPA-064-60</p>
<p>Montážna pasta EPPA-076-5</p>		<p>Montážna pasta pre inštaláciu tienených RSTI T-pripojovacích systémov pre plynom izolované rozvádzače.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obsah: 60 g v plastovej tube s u a uzáverom 	<p>Hmotnosť: 5 g</p>	<p>EPPA-076-5</p>
<p>Izopropylalkohol</p>		<p>Čistiaca kvapalina na plastové káble</p>	<p>Objem: 1 liter</p>	<p>Izopropylalkohol</p>
<p>Kliešte na papierovú izoláciu vn káblov</p>		<p>Odstránenie papierovne izolácie vn káblov</p>	<p>ks</p>	<p>KPI</p>

Súprava náradia Kufor KONEX



Príprava káblov na montáž kábelových súborov. Súprava v plastovom kufri obsahuje: 17196, 17221, AV6300, AV63035, AV63070, AV63095, AV63150, AV63240, AG1013, 16012, AV3910 + náhradné čepele

sada

Kufor KONEX



V SR distribuuje:

KONEX elektro, spol. s r.o.

Dopravná 1

040 13 Košice

www.konex.sk

☎: +421 55 6704 210

+421 55 6704 211

dopyty@konex.sk