



HDA $U_C$ rozsah napätí	2.4 – 41 kV	Trvalé prevádzkové napätie
HDA $U_R$ rozsah napätí	3 – 51,5 kV	$U_C$ : <b>39,0 kV</b>
Polymérový plášť		Menovité napätie
IEC 60099-4: 2014 Ed 3.0		$U_R$ : <b>49,0 kV</b>
Menovitý výbojový prúd ( $I_n$ ) 8/20 $\mu$ s	10 kA	
Trieda obmedzovača	DH	
Menovitý opakovaný prenos náboja $Q_{RS}$	0,5 C	Skratová odolnosť :
Vysoko prúdový impulz (4/10 $\mu$ s)	100 kA	Men. skratový prúd ( $I_{SC}$ 0,2s) 40 kA
Menovitý prenos tepelného náboja	1,1 C	Malý skratový prúd 600 A
Klietková konštrukcia s nalisovaným plášťom.		Bezpečná netrieštivá konštrukcia.



## Rozmery (mm)

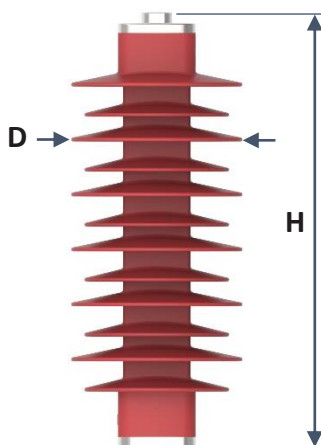

## Plášť obmedzovača


Rázové napätie 1.2/50 $\mu$ s	kV	228
Výdržné napätie	-za mokra:	110
Celková výška, (H)	mm	383
Celkový priemer (väčšia strieška), (D)	mm	137
Preskoková vzdialenosť	mm	378
Povrchová dráha	mm	1125
Hmotnosť	kg	4,5
Počet striešok		13
Pevnosť v ohybe krátkodobá (SSL)	Nm	350
Pevnosť v ohybe dlhodobá (SLL)	Nm	350
Pevnosť v ťahu	N	2000
Max. moment M12	Nm	50

## Zvyškové napätia (kV)

Atmosférický prúdový impulz 8/20 $\mu$ s			Strmý atmosférický prúdový impulz 1/20 $\mu$ s 10 kA	Spínací prúdový impulz 30/60 $\mu$ s	
5 kA	10 kA	20 kA		125 A	500 A
120,7	128,4	142,1	140,6	96,7	102,2

## Charakteristika dočasného prepätia (TOV)

1 sek. TOV: 52,3 kV  
10 sek. TOV: 50,7 kV

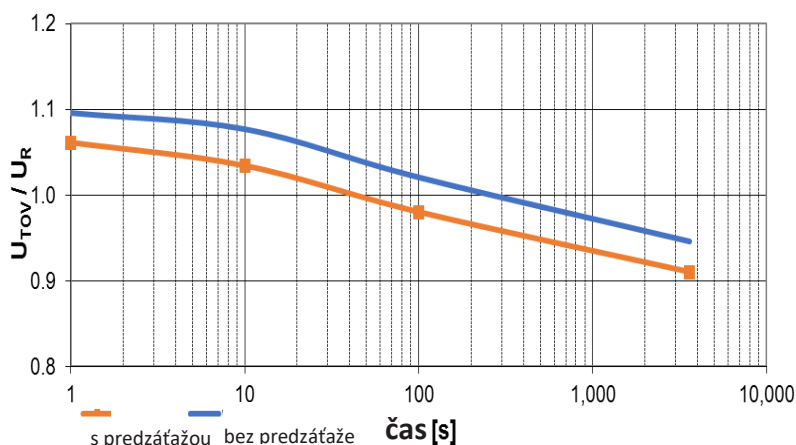

## Označenie

Raychem

HDA-39M  
 $U_C$ : 39,0 kV  
 $U_R$ : 49,0 kV  
MO Surge Arrester  
50/60 Hz  
IEC 60099-4  
 $I_s$  40 kA  
 $I_n$  10 kA DH  
Rok výroby

MVSA-797-22/18-0-000-SK

Raychem, TE, TE Connectivity a TE Connectivity (logo) sú ochranné známky. Ďalšie logá, názvy výrobkov alebo firiem môžu byť ochranné známky príslušných vlastníkov. Hoci spoločnosť TE vyvinula všetko primerané úsilie na zabezpečenie presnosti informácií uvedených v tomto katalógu, neručí za ich bezchybnosť, ani nevydáva žiadne ďalšie vyhlásenie ani žiadne záruky ohľadne ich presnosti, správnosti, spoľahlivosti alebo aktuálnosti. TE si vyhradzuje právo tu uvedené informácie kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. TE sa výslovne zrieka všetkých predpokladaných záruk na všetky tu uvedené informácie, najmä prípadných predpokladaných záruk na obchodovateľnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel. Rozmery uvedené v tomto katalógu sú len pre referenčné účely a môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Špecifikácie môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Informácie o najnovších rozmeroch a konštrukčných špecifikáciách vám poskytne TE.

Technické a obchodné informácie obdržíte na: EN-CZ@te.com

TE Connectivity Czech s.r.o., člen TE Connectivity Ltd., Divízia Energy, K AMP 1293, 664 34 Kuřim, Česká republika

Tel.: +420 602 221 948

TE Connectivity Ltd. skupina spoločností. Všetky práva vyhradené.

[te.com/energy](http://te.com/energy)

