


LVA-B - Objednávací list

Príslušenstvo pre napätový prívod



Typ obmedzovača = trvalé prevádzkové napätie U_c (V)

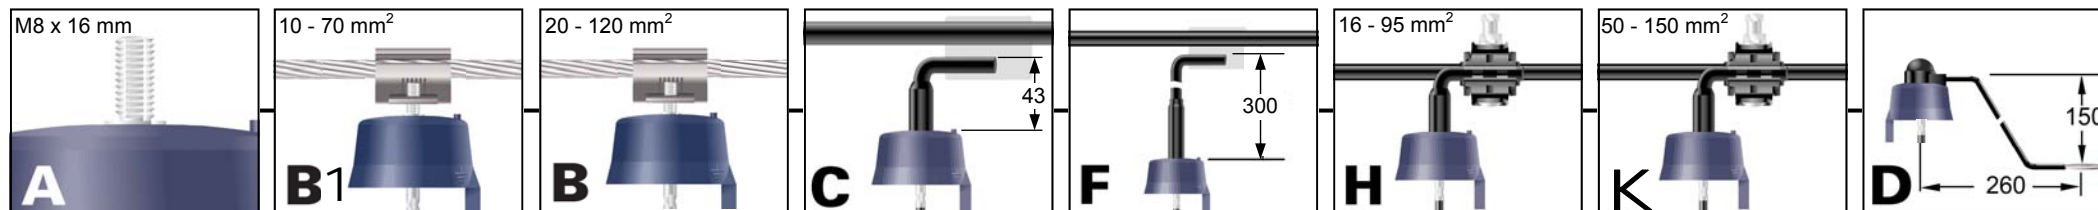


280
440

LVA-

B-

Uzemnenie, L = štandardná verzia

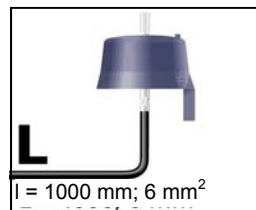

L
l = 1000 mm; 6 mm²



S
M6

Príklad objednávky: LVA-440B-KL

Obmedzovač pre trvalé prevádzkové napätie 440 V,
pre pripojenie pomocou prepichovacej svorky P2X 150 na izolovaný vodič nn zväzkového vzdušného vedenia
s prierezom 50 -150 mm², a izolovaným uzemňovacím vodičom dĺžky 1m s prierezom 6 mm².

VIAC INFORMÁCIÍ :

TE Connectivity Czech s.r.o.
Člen TE Connectivity Ltd.
Divízia Energy
K AMP 1293
664 34 Kuřim
Česká republika
Tel.: +420 602 221 948

